

Imprimante Darwin pour Windows

Téléchargement du pilote

Télécharger et dézipper le fichier ZIP

Mettre le répertoire **DÉZIPPÉ**, à la racine du disque C:/

Ajouter la fonctionnalité Windows


Ouvrir Panneau de configuration.



Cliquer sur « Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows »




Dans la catégorie « Services d'impression et de numérisation de document », cocher l'option « Moniteur de port LPR » et cliquer sur « OK ».

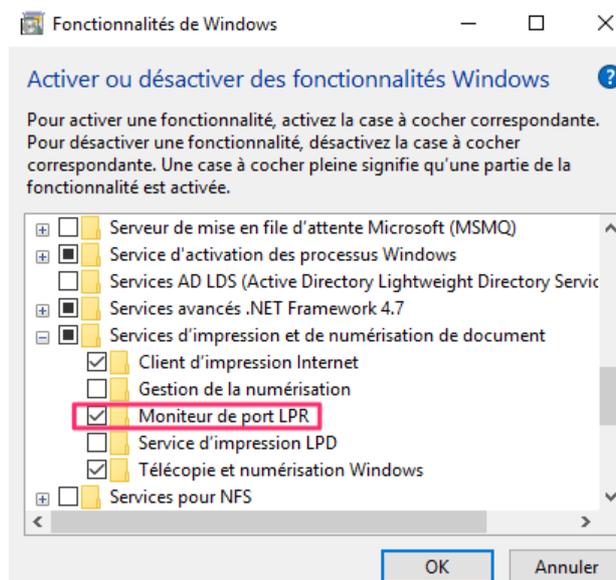


Installer l'imprimante


Aller sur « Panneau de configuration » et cliquer sur « Périphériques et imprimantes ».

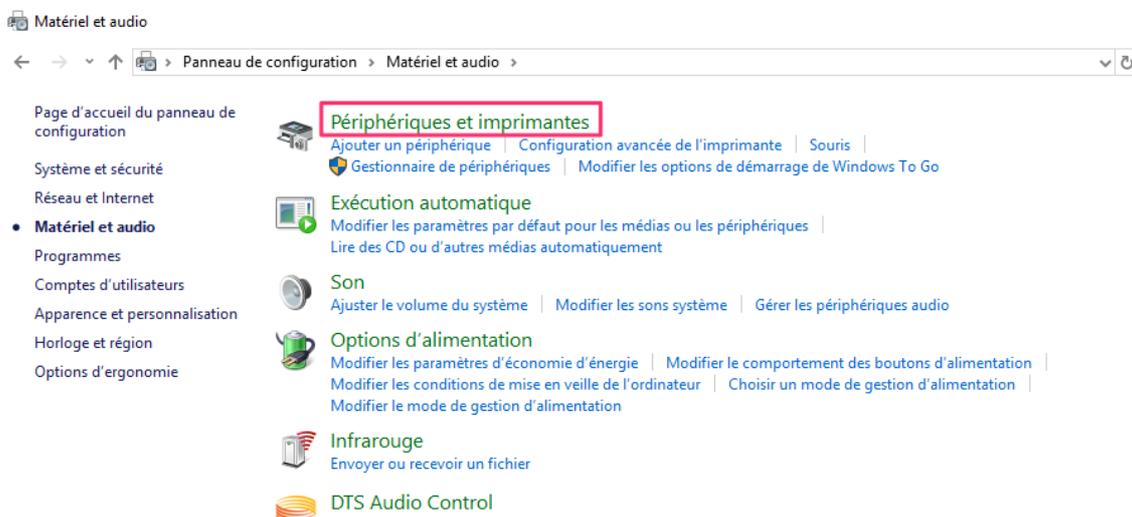


« Ajouter une imprimante ».

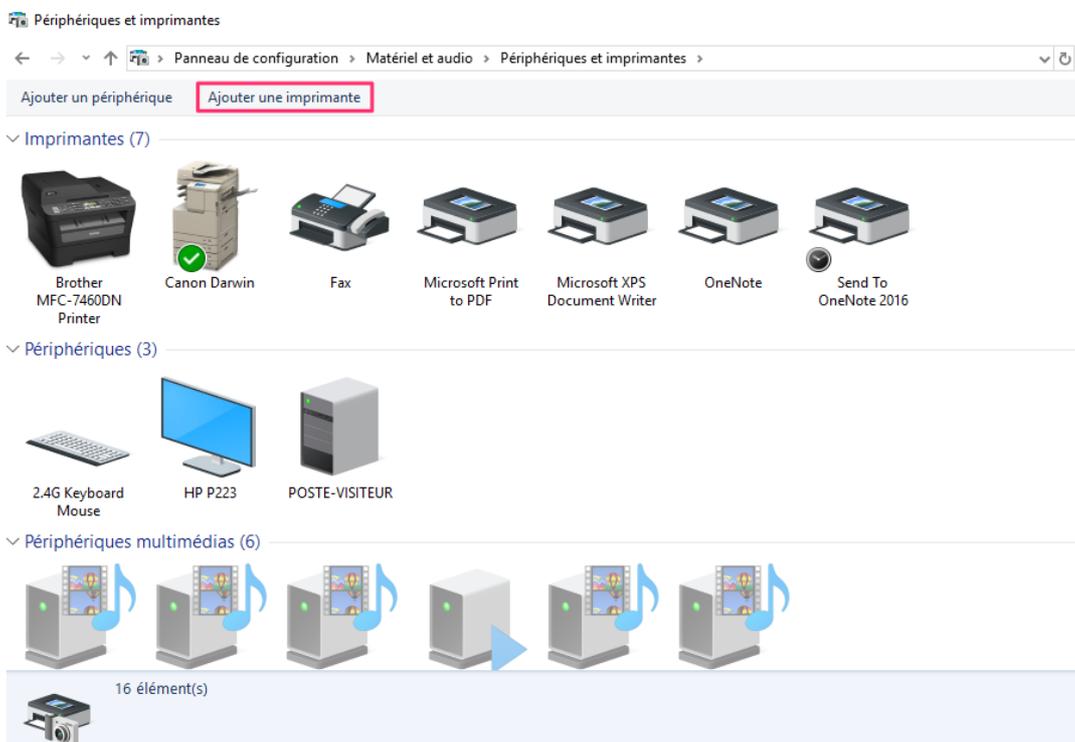


« L'imprimante souhaitée n'est pas indiquée ».

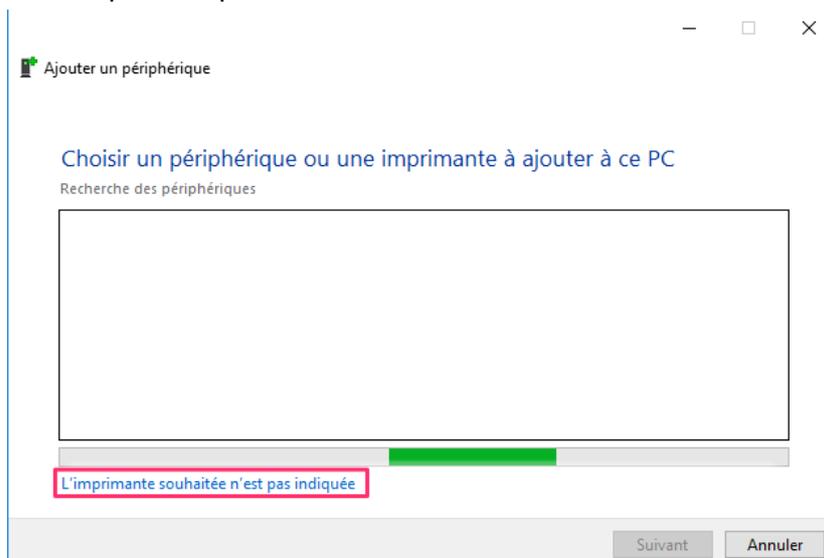

« Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels »

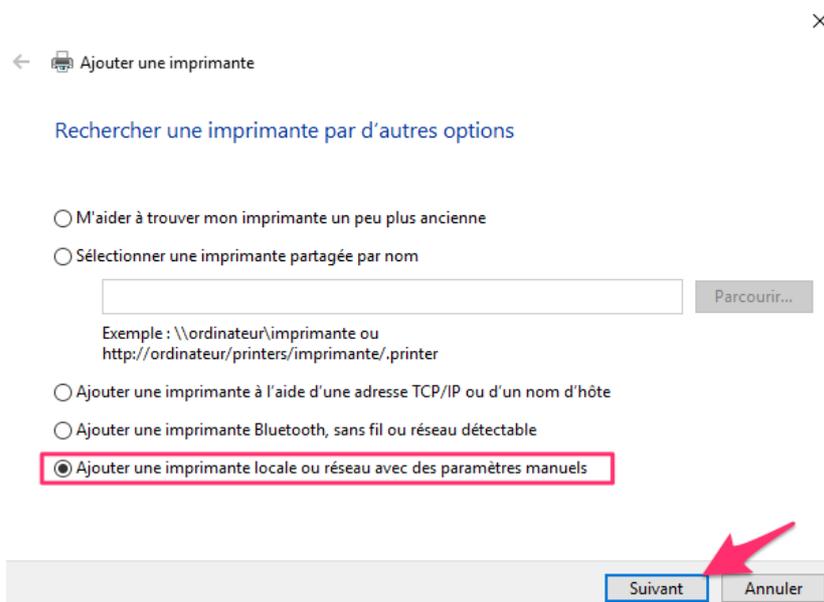

« Créer un nouveau port », sélectionner « LPR Port »

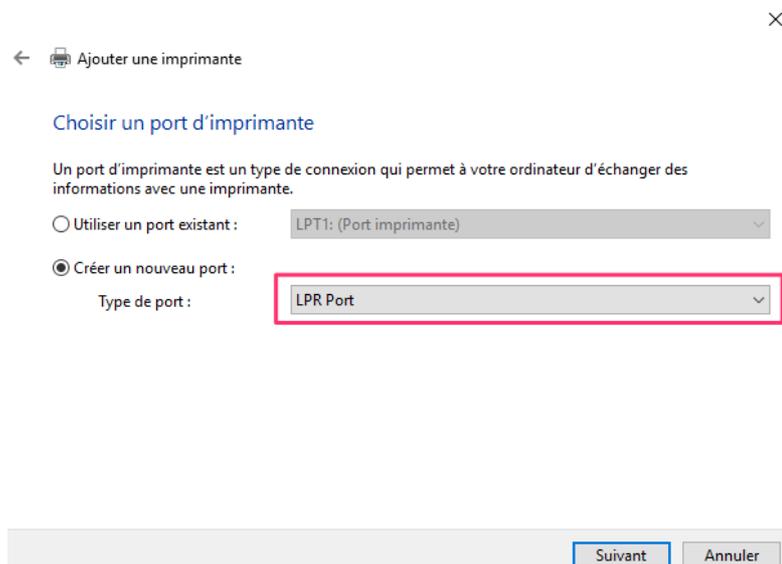

Renseigner les informations suivantes et cliquer sur « OK ».



Ajout d'une imprimante compatible LPR


Nom ou adresse du serveur fournissant le lpd : 10.0.22.251

Nom de l'imprimante ou de la file d'attente sur ce serveur : CanonB

OK

Annuler

« Disque fourni... ».

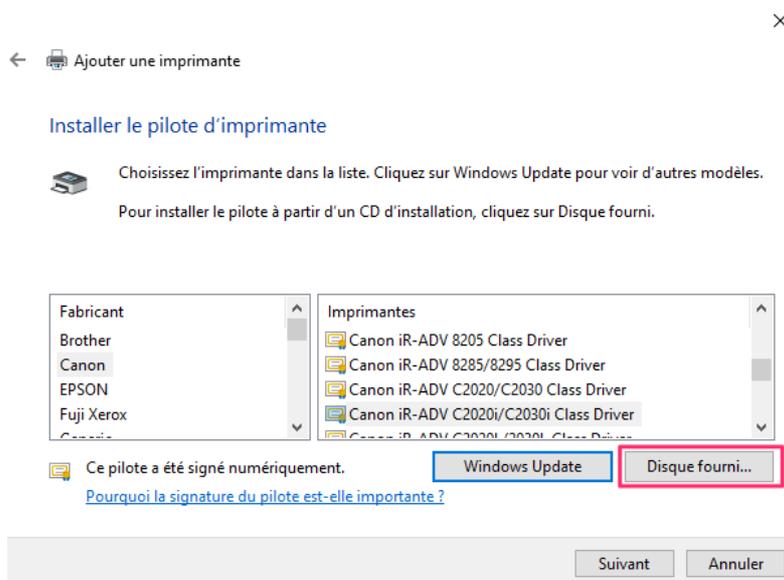

← Ajouter une imprimante

Installer le pilote d'imprimante

Choisissez l'imprimante dans la liste. Cliquez sur Windows Update pour voir d'autres modèles.

Pour installer le pilote à partir d'un CD d'installation, cliquez sur Disque fourni.

Fabricant	Imprimantes
Brother	Canon iR-ADV 8205 Class Driver
Canon	Canon iR-ADV 8285/8295 Class Driver
EPSON	Canon iR-ADV C2020/C2030 Class Driver
Fuji Xerox	Canon iR-ADV C2020i/C2030i Class Driver
	Canon iR-ADV C2020/C2030 Class Driver

Ce pilote a été signé numériquement. [Pourquoi la signature du pilote est-elle importante ?](#)


Windows Update

Disque fourni...

Suivant

Annuler

« Parcourir... ».

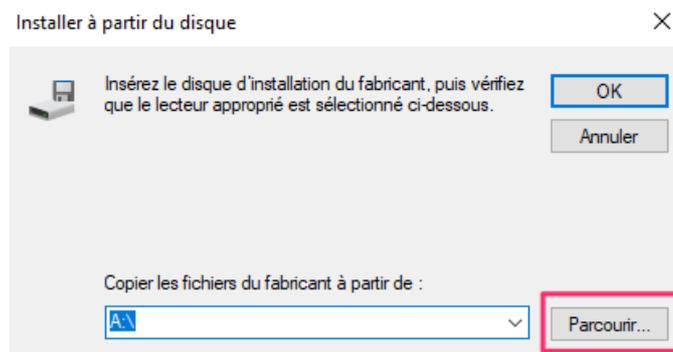

Installer à partir du disque

Insérez le disque d'installation du fabricant, puis vérifiez que le lecteur approprié est sélectionné ci-dessous.

OK


Annuler

Copier les fichiers du fabricant à partir de :


A:\

Parcourir...


Sélectionner le driver que vous avez téléchargé et installé, comme expliqué page 1
Le fichier s'appelle « CNLB0MA64.inf »
« Ouvrir » .

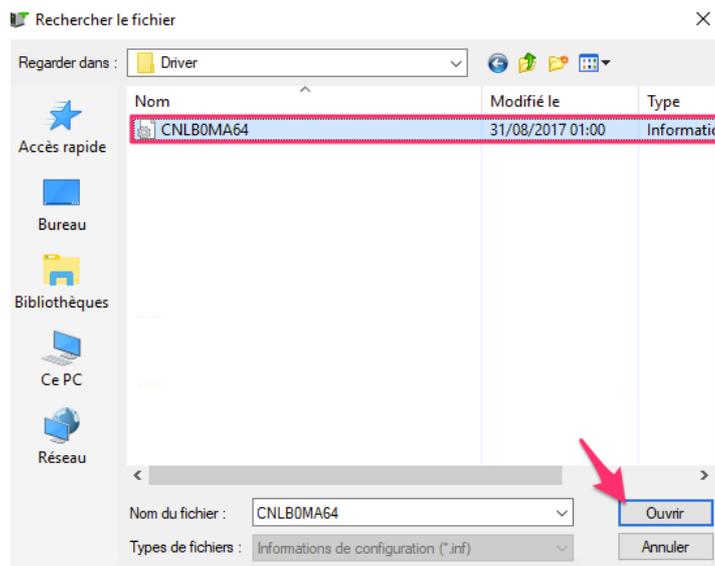

« Suivant ».

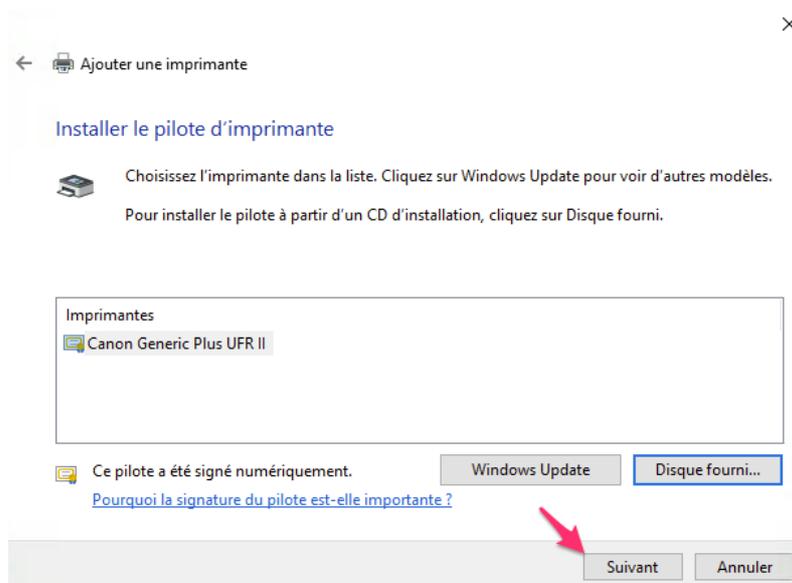


Autoriser Windows à installer le pilote en cliquant sur « Oui ».

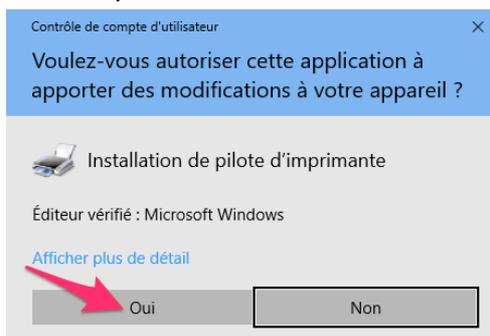

Saisir le nom de l'imprimante

Vous pouvez mettre ce que vous voulez, exemple : "Canon Darwin"

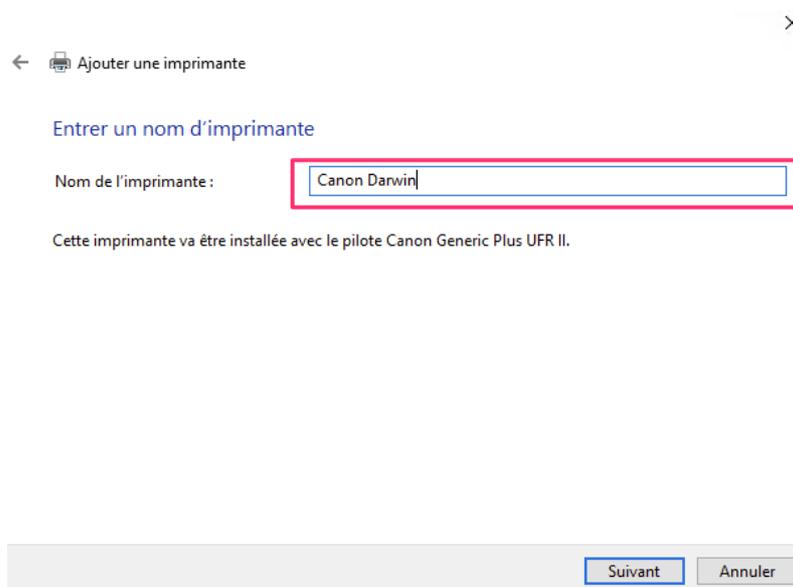

← Ajouter une imprimante

×

Entrer un nom d'imprimante


Nom de l'imprimante :

Cette imprimante va être installée avec le pilote Canon Generic Plus UFR II.

Suivant Annuler

« Ne pas partager cette imprimante »

« Suivant ».

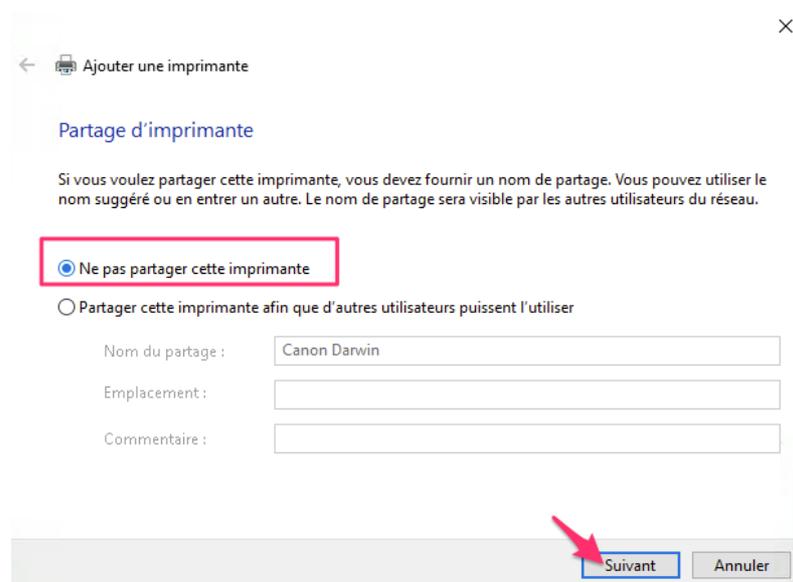

← Ajouter une imprimante

×

Partage d'imprimante

Si vous voulez partager cette imprimante, vous devez fournir un nom de partage. Vous pouvez utiliser le nom suggéré ou en entrer un autre. Le nom de partage sera visible par les autres utilisateurs du réseau.

Ne pas partager cette imprimante

Partager cette imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser


Nom du partage :

Emplacement :

Commentaire :


Suivant Annuler

Cliquer finalement sur « Terminer »

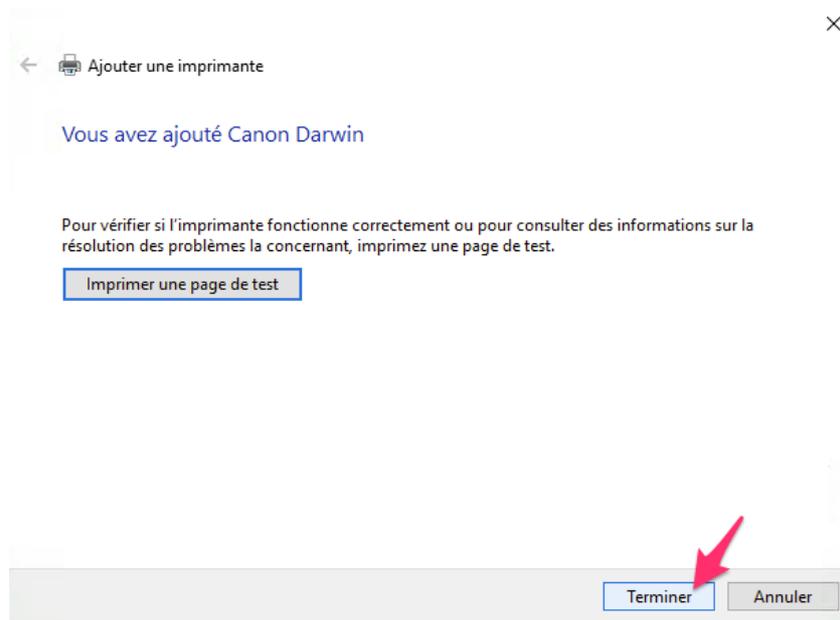


Configuration du profil


Retourner sur la fenêtre « Périphériques et imprimantes », faire un clic droit sur l'imprimante précédemment configurée, cliquer sur « Propriétés de l'imprimante ».

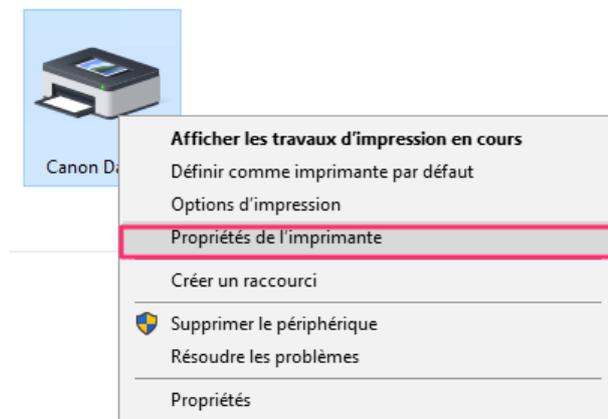

Dans l'onglet « Paramètres du périphérique », cliquer sur « Paramètres(W)... »

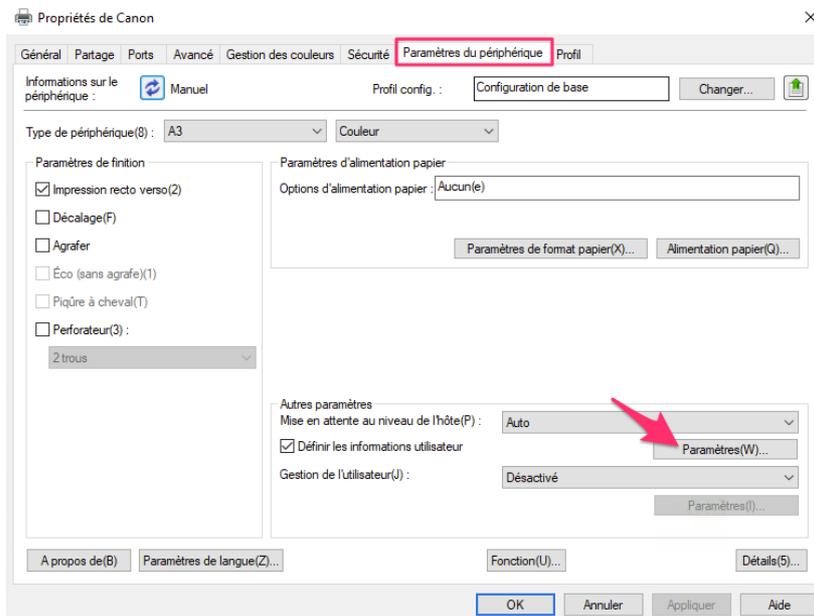

Saisir l'identifiant qui vous a été communiqué par mail et cliquer sur « OK ».

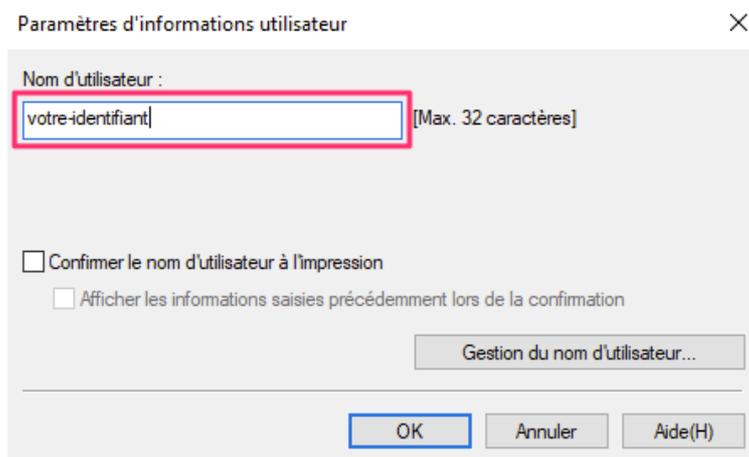

IMPORTANT :

NE SAISISSEZ PAS VOTRE CODE PIN ICI

(Sur certains Windows il y a une boîte avec marqué "code PIN")

LAISSER VIDE

Le code à 4 chiffres qu'on vous a donné ne sert que lorsque vous êtes physiquement devant l'imprimante...

Cliquer sur « Appliquer » puis « OK ».

